


K30

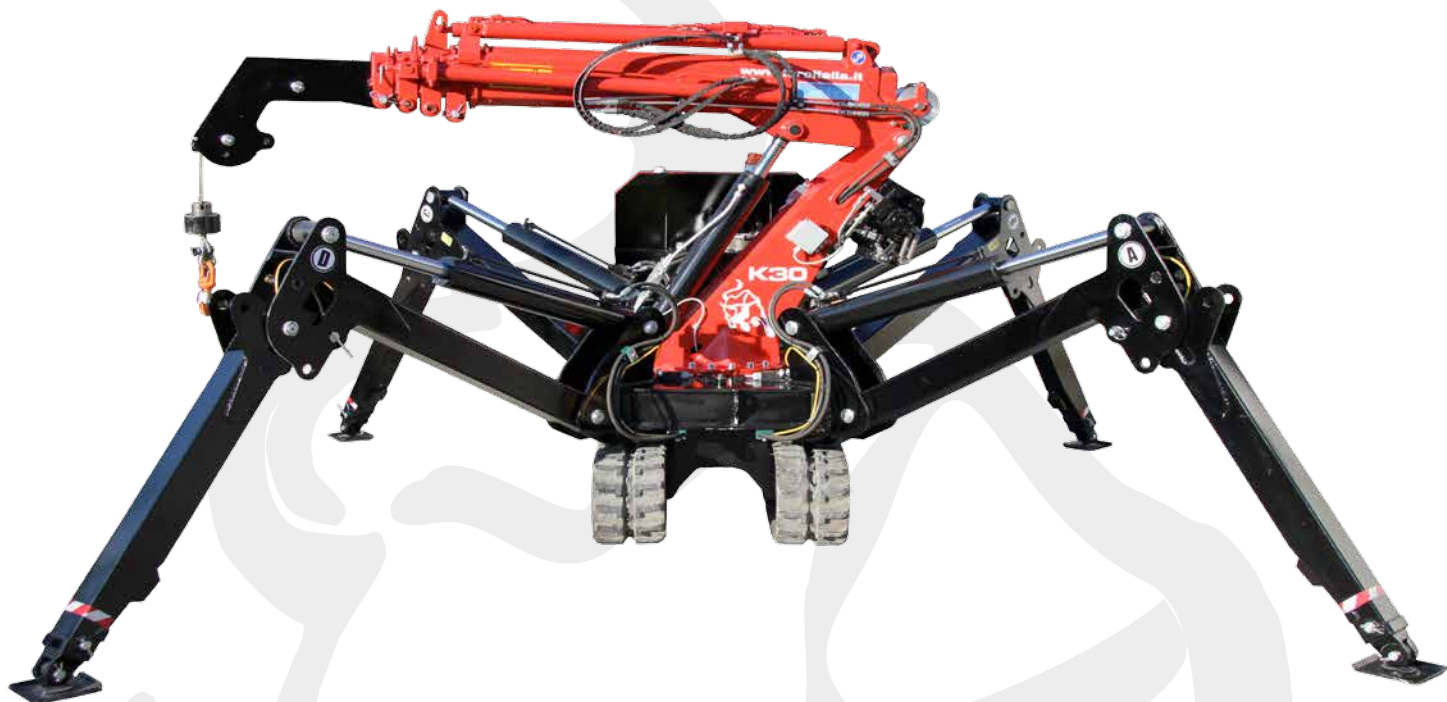

Tre caratteristiche per descrivere la nuova K30: POTENZA, EFFICIENZA E VERSATILITÀ

TK30 la mini gru di categoria superiore prodotta con l'ottica di chi ha bisogno di operare in spazi ristretti , dalla movimentazione di vetro per vetro-facciate , all'applicazione di sollevamento di qualunque materiale . Strutturata e progettata accuratamente per agevolare un investimento al noleggjo per utenti finali.


Punti di forza

- 3000 Kg X 3m
- Installazione di vetrate
- Radiocomando
- Spostamenti su terreni irregolari
- Sollevamento generale

TORO ITALIA ed il suo Team è in grado di creare qualsiasi soluzione alle necessità per soddisfare le vostre esigenze.



Radiocomando

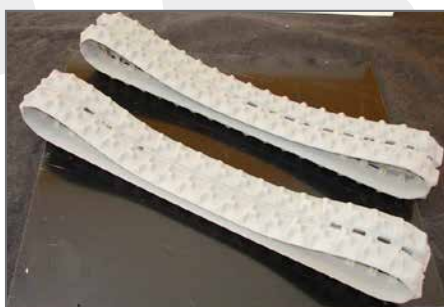





Cingolo bianco



Cestello



MINIGRU

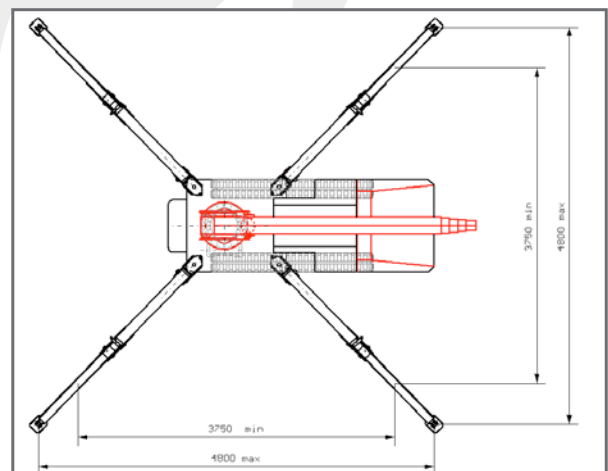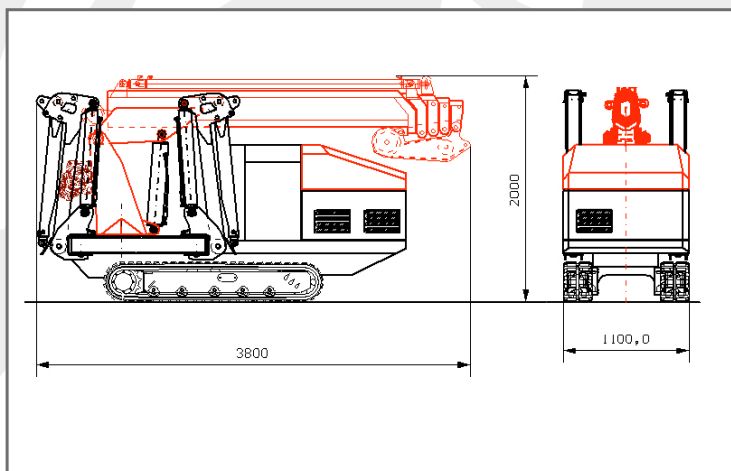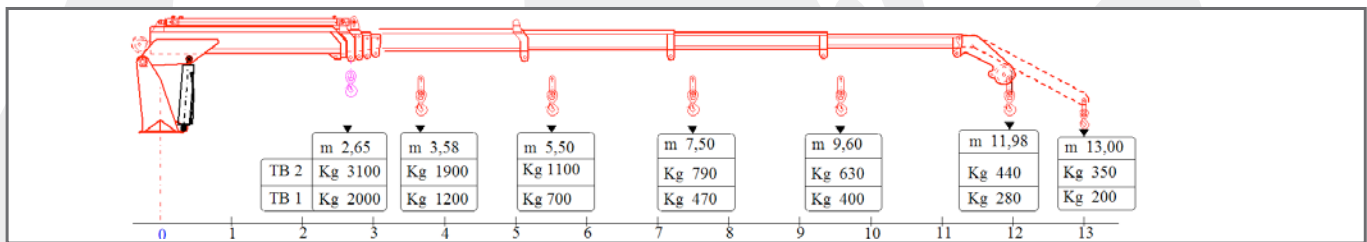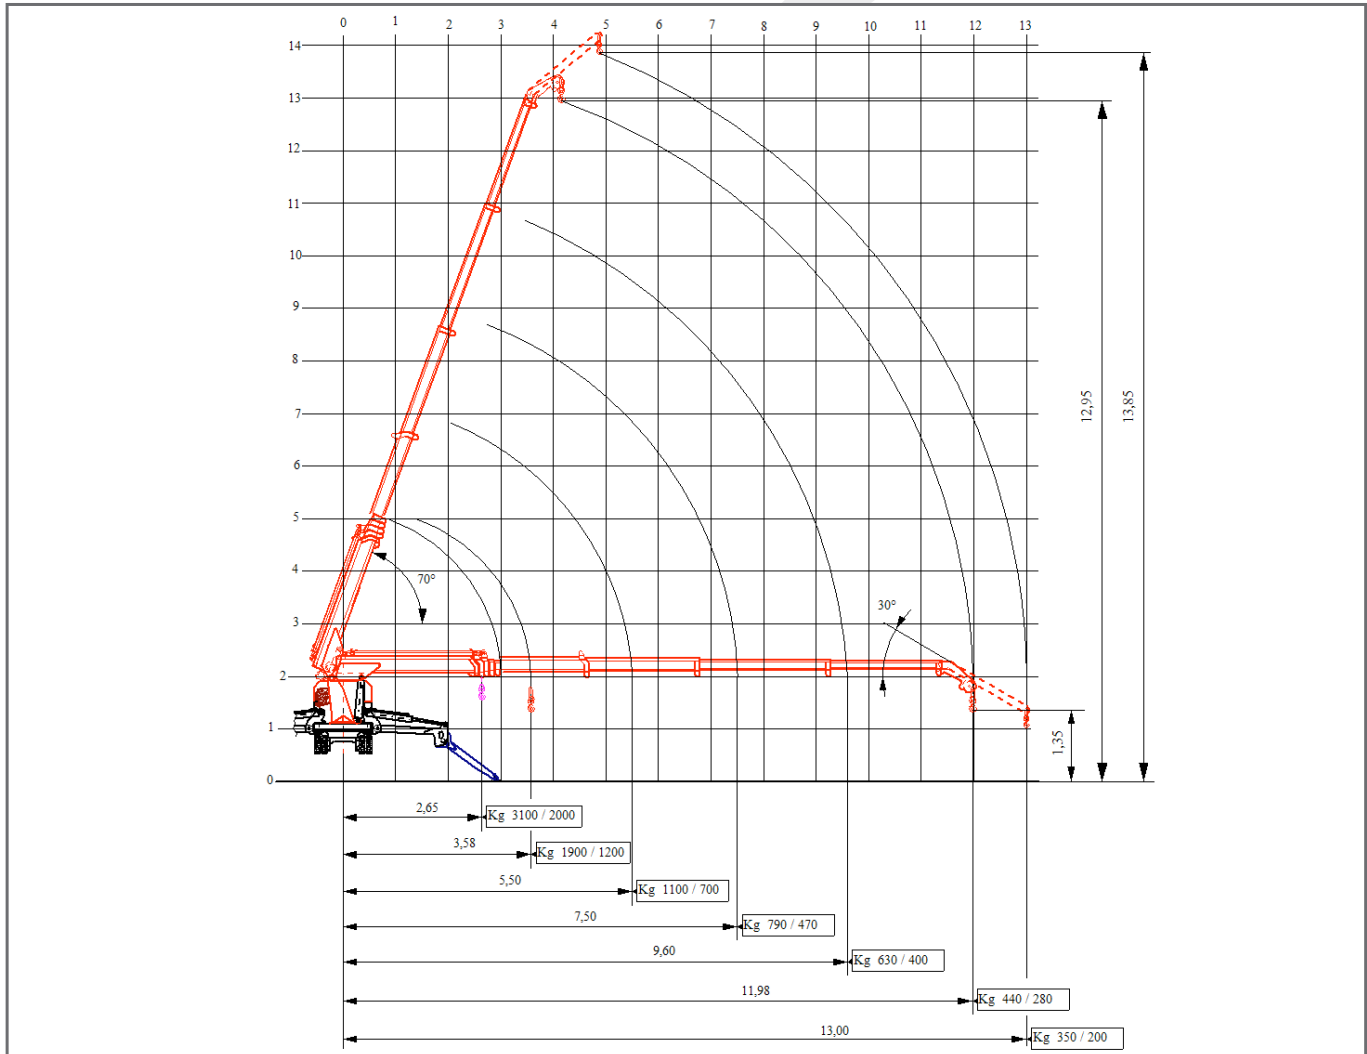

MINIGRU

K30

PORTATA MASSIMA :	3000 Kg x 3 m
MOTORE:	Modello: Yanmar 3tnv67
	Tipo: 15,2Kwx2500rpm raffreddamento ad acqua
	Carburante: Diesel
	Capacita' serbatoio 20L
	Metodo di avviamento: Elettrico
MOTORE ELETTRICO:	Tipo: 2,2Kw/6kw
	Caratteristiche : 220V/380v
FUNE :	Dimensione Ø8 mm x 30 m utile
	Velocita singola fune: 40M /min
	Velocita' del gancio: 13M /min (3 funi)
DIMENSIONI:	3800 X 1100 x 2000 mm
PESO:	Versione standard : 3700 Kg
	Versione elettrica: 3900 Kg
SISTEMA TELESCOPICO:	Lunghezza braccio: 13 m
	Velocita' telescopica : Sfilo tot. In 40 sec
	Tipo del braccio: 4 Sfilo completamente automatico forma esagonale
	Altezza massima di sollevamento: 12,95 m
	Angolo movimento braccio/tempo: -10° + 70° / 20 Sec
SISTEMA DI ROTAZIONE :	370° Con ritorno
STABILIZZATORI :	Tipo: Idraulici a multi posizione con blocco valvole
SISTEMA DI TRAZIONE:	Trasmissione : Idrostatica continua e irreversibile
	Velocità di marcia: 0-3 Km/h
	Pendenza superabile : 50-55%
	Dimensioni cingolo: Larghezza 250mm
	Pressione sul suolo: 0,50 Kg/cm ²
SISTEMA DI CONTROLLO:	Radiocomando con comandi a distanza (30 metri)
ATTREZZATURE IN DOTAZIONE :	Valvole idraulica di sicurezza, blocco automatico della rotazione e sistema di arresto a tre giri di fune dal tamburo, fano di lavoro, contaore digitale e analogico, indicatore visivo dell'angolo del braccio cingolo in gomma di colore nero, manuale d'uso in lingua italiana
ATTREZZATURE OPTIONALI:	Trattamento speciale vernice marinizzata, allarme acustico con gru non livellata , argano idraulico , motore elettrico e pompa idraulica , jib manuale ad angolatura fissa

MINIGRU

