


# TRS 180 XL

**campo di lavoro 75-180 mm**

TRS 180 XL è un raschiatubo professionale di tipo orbitale indispensabile per la preparazione di tubi/raccordi in materiale plastico da saldare per elettrofusione.

TRS 180 XL elimina lo strato di ossidazione che si crea sui tubi o sui raccordi in maniera pratica e maneggevole.

Il raschiatubo è composto da un mandrino regolabile per coprire tutti i diametri compresi nel campo di lavoro e un braccio orbitale con portalama, posizionabile sul tubo/raccordo con la semplice pressione di un dito

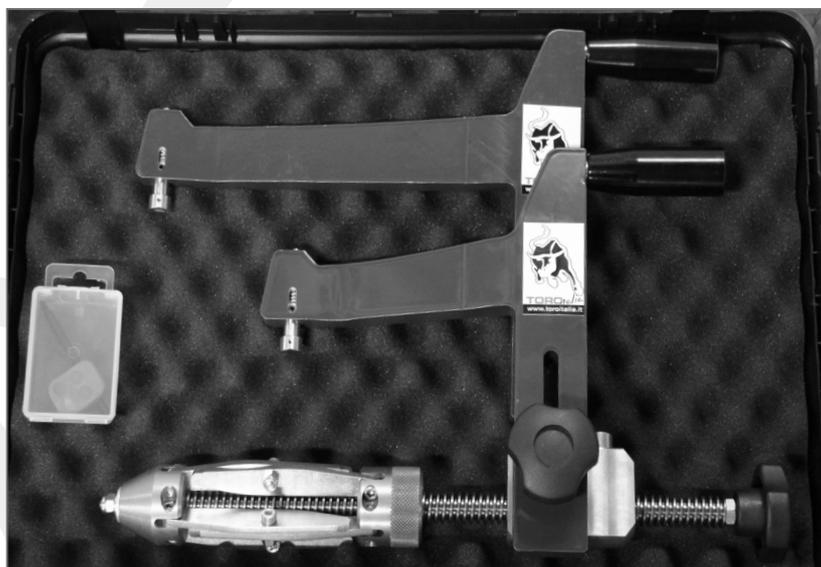

**Doppio braccio per una maggiore profondità di raschiatura.**


- 1° braccio: 125mm
- 2° braccio: 205mm

*The scraper work tangent to the surface of the pipe and removes the oxidized surface of the pipe. Professional orbital scraper for pipe and fittings end. Working range from 75 to 180 mm.*

*The scraper mechanical arm works on a adjustable spindle to cover all sizes of the working range.*

**Double arm for better depth of scraping:**

- 1° arm: 125mm
- 2° arm: 205mm

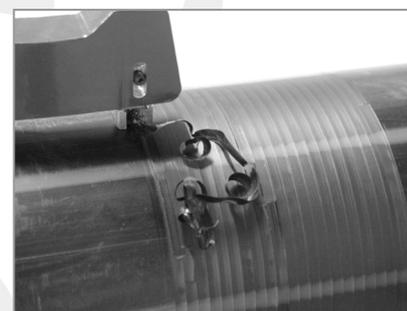

## TRS180 XL - Caratteristiche tecniche / Specification

Campo di lavoro - Working range	75-180 mm
Profili di raschiatura - scraping areas	Tubo e raccordi /pipes end and spigot fittings
Profondità di raschiatura - Scraping depth	0,2mm / 0,394 in
Larghezza lama - Blade width	0,4mm/ 0,788 in
Larghezza raschiatura - Scraping lenght	125mm
Peso - Weight	4,84 kg
Completo di / Supplied accesories	Manuale d'istruzione / user manual , borsa rigida/plastic box

## OPTIONAL

lama TRS	tre lame più chiave di fissaggio / 3 Blades + Key torx